

# UTILIZACIÓN DE LA MÁQUINA DE LAVADO POR ULTRASONIDOS ATU

(SAMUR-PROTECCIÓN CIVIL)



# MAQUINA DE LAVADO POR ULTRASONIDOS

PREPARE EL MATERIAL  
A LIMPIAR.



1

RETIRAR LAS PILAS DEL LARINGO ANTES  
DE SUMERGIRLO EN LA MÁQUINA




2

## MAQUINA DE LAVADO POR ULTRASONIDOS



LLENAR LA CUBETA CON 5 GARRAFAS  
Y MEDIA ( 27 L ) DE AGUA

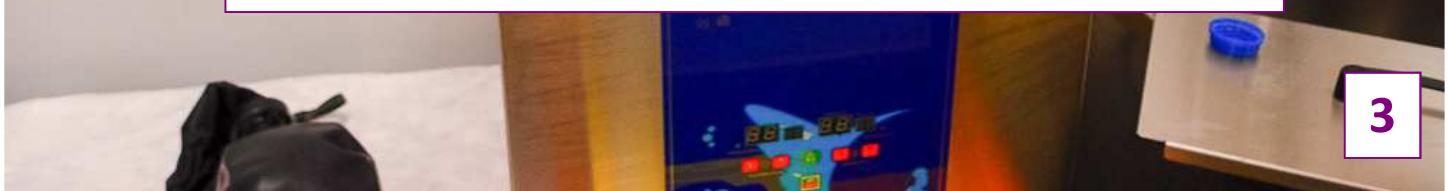

3

NIVEL MÁXIMO  
DE AGUA



4

## MAQUINA DE LAVADO POR ULTRASONIDOS




AÑADIR 4 JERINGAS DE 60CC Y MEDIA ( 270 CC )  
DE DETERGENTE A LA CUBETA DE AGUA



## MAQUINA DE LAVADO POR ULTRASONIDOS

SUMERGIR EL MATERIAL A LIMPIAR

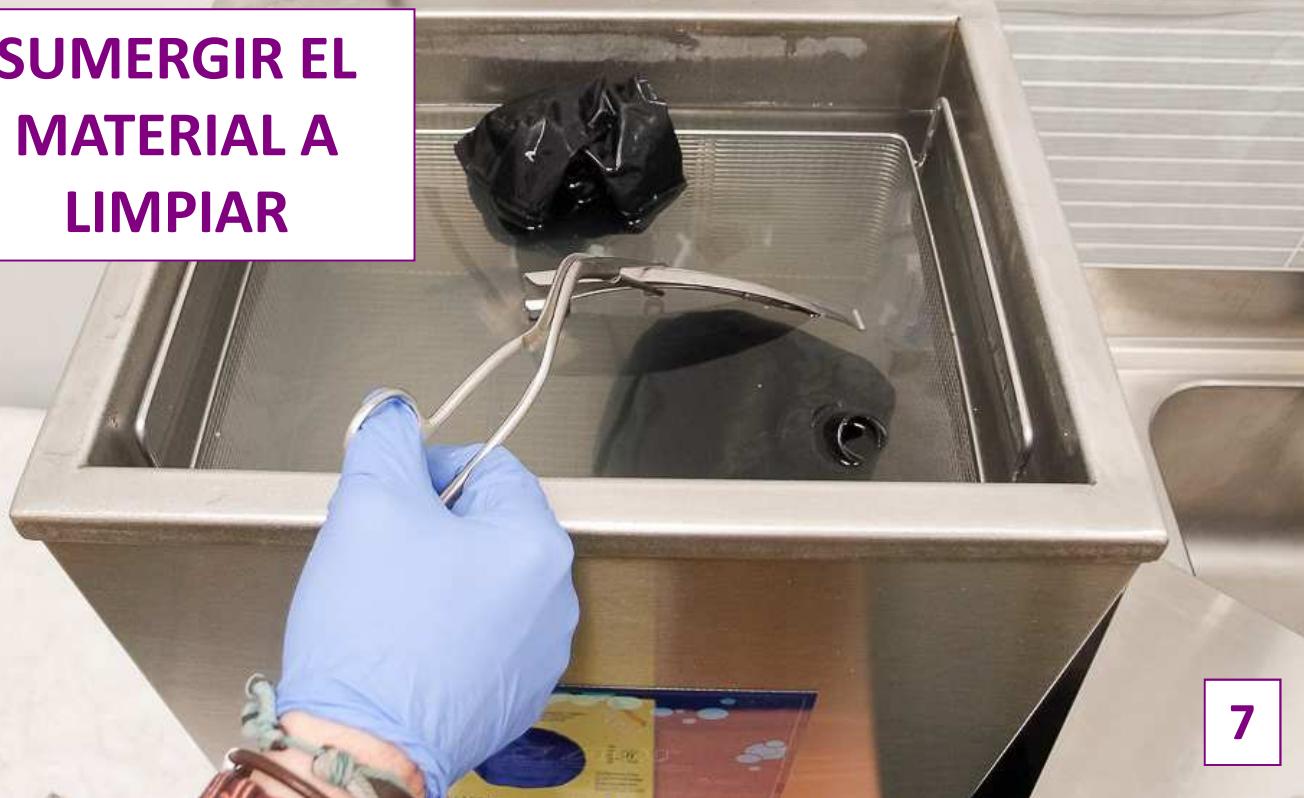

7

CERRAR LA CUBETA



8

# MAQUINA DE LAVADO POR ULTRASONIDOS

## ENCENDIDO DE LA MÁQUINA



BOTONES PARA PROGRAMAR LA TEMPERATURA

BOTONES PARA PROGRAMAR EL TIEMPO DE LIMPIEZA

BOTÓN PARA PAUSA

10

## MAQUINA DE LAVADO POR ULTRASONIDOS

FINALIZADO EL LAVADO, RETIRE LA  
CESTA CON EL MATERIAL



ESCURRIR EL AGUA DEL  
INTERIOR DEL MATERIAL



## DESINFECCIÓN DEL MATERIAL

PROCEDA A LA  
DESINFECCIÓN DE LA  
FORMA HABITUAL



FINALMENTE PROCEDA A SU SECADO, Y SEQUE  
TAMBIÉN LAS SUPERFICIES DEL FREGADERO



14